

C-BOX IV

STEALTH ONE

Server Rack

Powered by  NTTTC

オフィスに必須のコミュニケーションツールを
機能的に収納します。



Point 1 オフィスに合わせた選べるラインナップ

Point 2 オフィスの機器を24時間365日監視が対応可能 ※T-BOXモデルのみ

Point 3 冷却ファン・埃を防ぐクリーンフィルターを標準搭載





Point 4 強固な物理セキュリティで、企業の大切な情報をガード

Point 5 耐久性に優れ、スタッキング設置も可能 ※Type Lのみ

Type S

耐荷重 70kg





置き場所を選ばないジャストサイズ
収納を追求したコンパクトモデルです。



Type L

耐荷重 100kg

コミュニケーションツールを一挙に収納
大容量を可能にしたモデルです。



サイバー保険サービス

サイバー保険サービスが標準付帯されています。

サイバー攻撃やウイルス感染による情報漏洩の損害賠償やシステム復旧費用として最大100万円を補償します。

補償項目・対象となる損害		保険金の概要	1請求/1事故・および 期間中のお支払い限度額	損害に対して お支払いする割合	自己負担額
サイバー保険 特約条項	賠償責任	サイバーインシデントや情報漏えい、業務遂行上のシステム利用等に起因して定期された損害賠償請求について、貴社（被保険者）が負担する損害賠償金、争訟費用等	1事故あたり最大100万円 （補償期間：3年）	100%	0円
	費用	・損害賠償請求が発生する恐れがある場合に、その事故に対応するため、貴社（被保険者）が支出した情報漏洩対応費用、謝罪文作成・送付費用、使用人等の超過勤務手当等・臨時雇入れ費用、弁護士相談費用等 ・サイバーインシデントのおそれが発見されたことにより、サイバーインシデント等の有無を判断するために支出した外部調査機関への調査依頼費用等	1事故あたり最大100万円 （補償期間：3年）	100%	0円

万一の事故の際は下記代理店へご連絡をお願い致します。
代理店名：ブロードマインド株式会社 連絡先：0120-917-066

 **損保ジャパン**
SOMPO Innovation for Wellbeing

C-BOXIV T-BOX 搭載モデル

NEW

扉の開閉や電源状態を遠隔から監視可能。24時間365日の設備管理をサポートします。

C-BOXIV T-BOX 搭載モデル



扉の開閉、停電などにより
電源供給が止まる



NTTテレコンセンタ

扉開閉 確認
アラート通知




お客様

T-BOX


扉の開閉検知と電源監視の機能を搭載した
遠隔監視ユニットです。状態変化を検知し、
NTTテレコンセンタからお客様にメール通
知を行います。



C-BOXIV S T-BOX

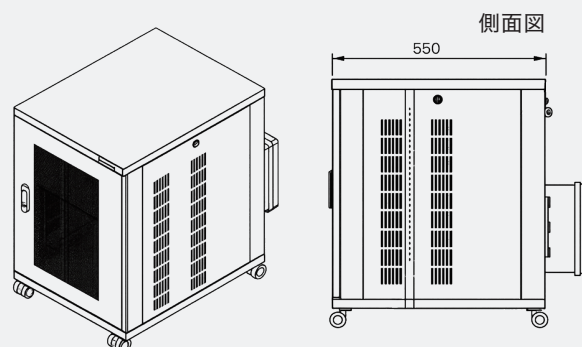

C-BOXIV L T-BOX

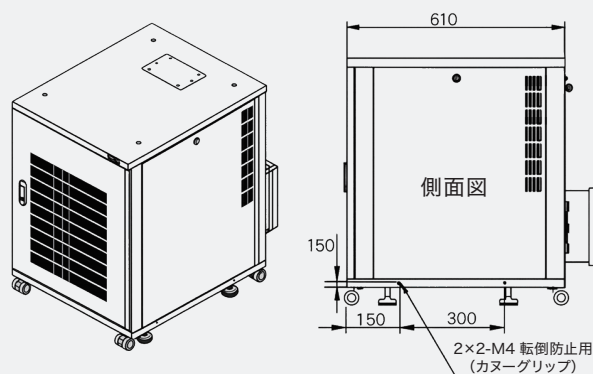

サーバーやルーター、UTMなどのネットワーク機器だけでなく、
雑多になりやすい電源まわりも収納することができます。
ホコリや落雷（UPS装着時）などからネットワーク機器を守ります。



冷却ファン

IP対応電源
管理装置

防塵
フィルター

UPS
※オプション

四面開閉

製品仕様一覧

製品名	C-BOXⅣ	
TYPE	S	L
外形寸法 W×D×Hmm (キャスター有)	400×550×609 (突起部含まず)	550×610×750 (突起部含まず)
外形寸法 W×D×Hmm (キャスター無)	400×550×560 (突起部含まず)	550×610×700 (突起部含まず)
内部寸法 W×D×Hmm	350×469×496	500×550×636
ファン	92mmファン×1	92mmファン×2 温度センサー付
耐荷重	70Kg	100Kg
IP-PDU部		
型番	RPD-206	
アウトレット数	6	
インターフェイス	LAN×1	
最大インプット	100V～250V、50/60Hz	
最大アウトプット	トータル 1500W	
外形寸法 W×D×Hmm	434×44×153	
UPS部		
容量	500～600VA相当品	
機能	サージ保護・自動シャットダウン機能	

IP-PDU

前面




背面



- ①遠隔電源操作
社内PCからブラウザ上で各ソケット毎に電源のON/OFF/再起動が可能です。
- ②そこから.com
独自のダイナミックDNSサービスにより社外から遠隔で各ソケット毎に電源のON/OFF/再起動が可能です。
- ③スケジュール設定
各ソケット毎に電源のON/OFFのスケジュール設定が可能です。

構成図

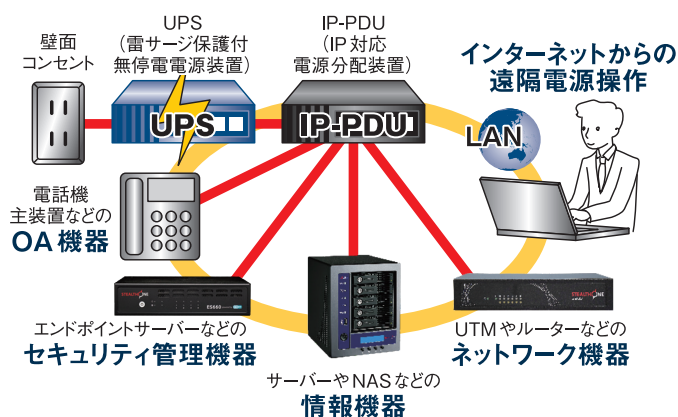


注意事項 ●本誌掲載の会社名及び商品名は、各社の登録商標です。●弊社は製品改良等により、予告なく仕様・デザイン等を変更することがあります。●本機は屋内専用です。屋外での使用は控えてください。●高温、高湿、腐食性ガス等の環境下での使用は避けてください。●特に空調や換気設備がなく、常時または長時間にわたって高温・高湿となる場所にはご注意ください。●落下などの強い衝撃を与えないでください。●ラック部に耐荷重以上の物を載せないでください。ラック本体が変形する恐れがあります。●収納機器の使用温度範囲を超える恐れがある場合は、背面ファンを使用して換気してください。●背面ファンがあるため、壁面より10cm以上離して設置してください。●UPSは他社の供給を受けている製品です。●UPSの仕様につきましては、UPSメーカー発表のものに準じます。●本機の故障・誤動作・不具合あるいは停電等の外部要因によって異常な動作が発生した場合、その異常動作の発生により生じた損害等の損失につきましては、一切その責任を負いかねます。●本カタログ記載の内容は2026年8月現在のものです。●本カタログに記載されている機能・性能等は、全ての条件において動作を保証するものではありません。●docomo通信エリア外では、監視・通知機能はご利用いただけません。

**安全に関する
ご注意**

ご使用の際は取扱説明書をよく読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でご使用ください。

株式会社ワイズ 東京都千代田区神田須田町2-25 GYB秋葉原6F
TEL:03-5297-5470 FAX:03-5294-7959
E-mail:sales@stealthone.net URL:https://www.stealthone.net



お問い合わせ